

PMSTEC
WELL CREATED SOLUTIONS


ENDÜSTRİYEL ISITICILAR

ÜRÜN KATALOĞU

KIŞI YAZA ÇEVİREN TEKNOLOJİLER



INFRARED ISITICILAR

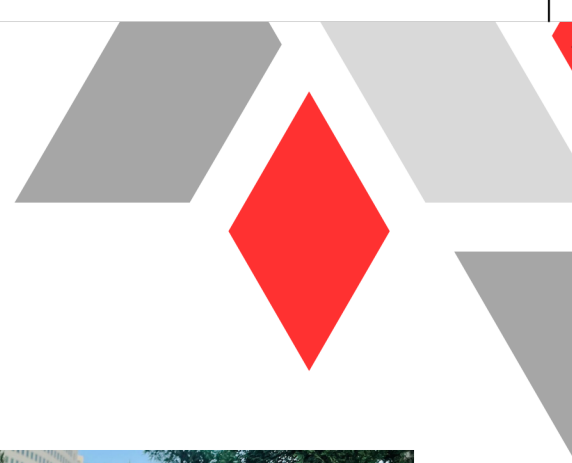

INFRARED ISITICILAR


İçerisinde Dış ortam ısıtıcıları arasında hem enerji tasarrufu, hem bölgesel ısıtmada en verimli performansı sağlayan, dış ortam koşullarından kolay kolay etkilenmeyen, sağlam ve ergonomik yapısıyla işletmelere görsel bakımdan şıklık kazandıran EvoTech infrared ısıtıcılar, sıradan elektrikli dış ortam ısıtıcılarına göre üstün performans göstermektedir. İçerisinde kullanılan özel altın kaplamalı helen infrared lamba sayesinde standart infrared ısıtıcılara göre kullanıldığı yere göre 2,5 kata kadar daha fazla verim elde edilebilmektedir. Standart quartz lambalar maksimum 1200 ° C çıkabilirken , altın infraredlerin filament sıcaklığı 1 saniye içerisinde %100 ışıma ile 2000° C kadar çıkabilmektedir. 7000 saat çalışma ömrüne sahip Evo DS ve RS serisi içerisinde kullanılan özel reflektörler ile ısıyı doğru noktalara odaklayıp maksimum verimle çalışabilmektedir.

INFRARED ISITICILAR

KIŞI YAZA ÇEVİREN TEKNOLOJİLER




DS 1500	BOYUTLAR	ISITMA ALANI	WATT	FİYAT
	420X130X100	8-16 M2	1500	




KUMANDALI

RS 1500	BOYUTLAR	ISITMA ALANI	WATT	FİYAT
	505X130X100	8-16 M2	1500	



DS 2000	BOYUTLAR	ISITMA ALANI	WATT	FİYAT
	600X130X100	12-22 M2	2000	



KUMANDALI

RS 2000	BOYUTLAR	ISITMA ALANI	WATT	FİYAT
	685X130X100	12-22 M2	2000	



DS 3000	BOYUTLAR	ISITMA ALANI	WATT	FİYAT
	800X130X100	16-32 M2	3000	



KUMANDALI

RS 3000	BOYUTLAR	ISITMA ALANI	WATT	FİYAT
	885X130X100	16-32 M2	3000	

İçerisinde kullanılan özel altın kaplamalı helen infrared lamba sayesinde standart infrared ısıtıcılara göre kullanıldığı yere göre 2,5 kata kadar daha fazla verim elde edilebilmektedir.



PMSTEC
WELL CREATED SOLUTIONS
www.pmstec.com

ENDÜSTRİYEL FANLI ISITICILAR

KIŞI YAZA
ÇEVİREN
TEKNOLOJİLER




ENDÜSTRİYEL FANLI ISITICILAR

EvoTech Elektrikli Isıtıcılar kafe, restoran, çadır, hangar, fabrika vb. büyük ve geniş alanların ısıtılmasının yanı sıra ev ve ofis gibi alanların da ısıtılmasında kullanılmaktadır. Üstün ve muadillerinden ayırt edici özellikleri ile EvoTech endüstriyel ve sanayi tipi fanlı ısıtıcılar %100 yerli üretim, 10 yıl yedek parça ve 2 yıl tam koruma garantilidir.

ENDÜSTRİYEL FANLI ISITICILAR

KIŞI YAZA
ÇEVİREN
TEKNOLOJİLER

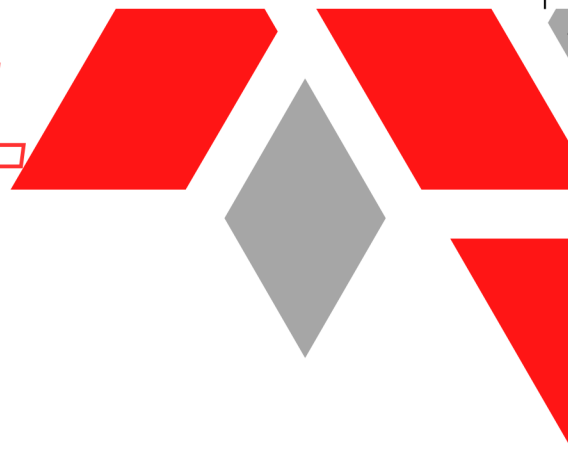

EVO 3	VOLT-KW	ISITMA ALANI	BOYUTLAR	AĞIRLIK	FİYAT
	220V- 1,5-3 KW	20-66 M2	220X220X275	2,8 KG	



EVO 5	VOLT-KW	ISITMA ALANI	BOYUTLAR	AĞIRLIK	FİYAT
	220V- 2,5-5 KW	30-110 M2	400X290X415	12,5 KG	



EVO 10	VOLT-KW	ISITMA ALANI	BOYUTLAR	AĞIRLIK	FİYAT
	380V- 5-10 KW	60-220 M2	415X400X360	15,5 KG	



EVO 15	VOLT-KW	ISITMA ALANI	BOYUTLAR	AĞIRLIK	FİYAT
	380V- 7,5-10 KW	60-330 M2	495X500X470	25 KG	



EVO 22	VOLT-KW	ISITMA ALANI	BOYUTLAR	AĞIRLIK	FİYAT
	380V- 11-22 KW	130-485 M2	495X500X530	30 KG	




EVO 35	VOLT-KW	ISITMA ALANI	BOYUTLAR	AĞIRLIK	FİYAT
	380V- 17,5-35 KW	200-740 M2	770X975X615	63 KG	



EVO 40	VOLT-KW	ISITMA ALANI	BOYUTLAR	AĞIRLIK	FİYAT
	380V- 20-40 KW	880 M2	770X975X615	65 KG	

MAZOTLU ISITICILAR

KIŞI YAZA ÇEVİREN
TEKNOLOJLER

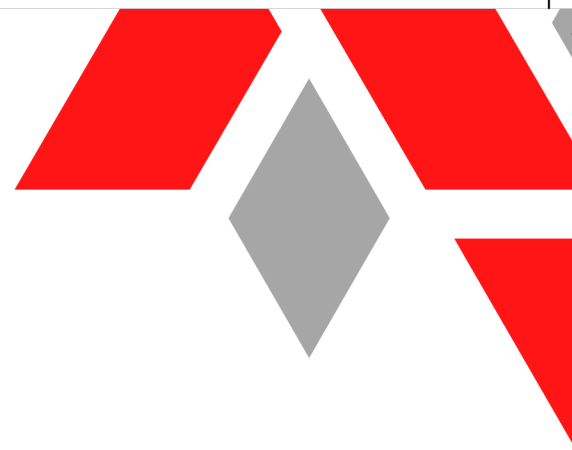

BACALI

DC 25	KCAL/H-KW	ISITMA ALANI	BOYUTLAR	AĞIRLIK	FİYAT
	25000 -29KW	500 M2	400X290X415	58 KG	



BACALI

DC 40	KCAL/H-KW	ISITMA ALANI	BOYUTLAR	AĞIRLIK	FİYAT
	40000 -46KW	800 M2	577X1280X850	61 KG	



BACALI

DC 55	KCAL/H-KW	ISITMA ALANI	BOYUTLAR	AĞIRLIK	FİYAT
	50000 -64KW	1260 M2	577X1360X850	63 KG	



M 35	KCAL/H-KW	ISITMA ALANI	BOYUTLAR	AĞIRLIK	FİYAT
	35000 -41KW	700 M2	560X1165X715	55 KG	



M 42	KCAL/H-KW	ISITMA ALANI	BOYUTLAR	AĞIRLIK	FİYAT
	42000 -49KW	850 M2	560X1165X715	55 KG	



M 55	KCAL/H-KW	ISITMA ALANI	BOYUTLAR	AĞIRLIK	FİYAT
	55000 -64KW	1200 M2	560X1265X715	50 KG	



EvoTech mazotlu ısıtıcılar bacalı ve bacasız olmak üzere iki ayrı çeşit ve değişik güçlerde üretilmekte %100'e varan verimli yanma performansı ve dahili termostatları ile yakıt cimrisidir.

EvoTech Mazotlu Isıtıcılar dayanıklı şase yapısıyla zorlu kullanım koşullarına uygundur.

EvoTech mazotlu ısıtıcıların kullanım alanları **çadırlar, hangarlar, spor salonları, fabrikalar, inşaat alanları** gibi büyük ve geniş alanların ısıtılmasında kullanılmaktadır.



HANGİ EVO SEÇMELİ

Model	Yalıtımsız / Uninsulated m2	Az Yalıtımlı / Less Insulated m2	Orta Yalıtımlı / Middle Insulated m2	İyi Yalıtımlı / Well Insulated m2
EVO 3	20	30	50	66
EVO 5	30	45	85	110
EVO 10	60	90	170	220
EVO 15	90	135	250	330
EVO 22	130	200	365	485
EVO 35	200	300	400	740
EVO 40	240	360	660	880
EVO 35	150	350	700	900
EVO 42	210	420	850	1.100
EVO 55	300	600	1.200	1.600
EVO 25	125	250	500	650
EVO 40	200	400	800	1.000
EVO 55	300	600	1.200	1.600

Hesaplamalar uluslararası konjektörde kabul görülen kcal/h formülüne göre yapılmıştır. Alan yüksekliği 250cm olarak hesaplanmıştır.

Calculations are based on the kcal / h formula accepted by the international connector. Area height was calculated as 250cm





PMSTEC

WELL CREATED SOLUTIONS

www.pmstec.com



PMSTEC OFİS

19 Mayıs Mah. 1.
Tutku Cad. SBR
Kıratlı Plaza
K.2 D.21
Nilüfer/Bursa

Tel: +90 552 428 30 32
e-mail: info@pmstec.com
Web :www.pmstec.com